




ÉLECTRO-PILOTES

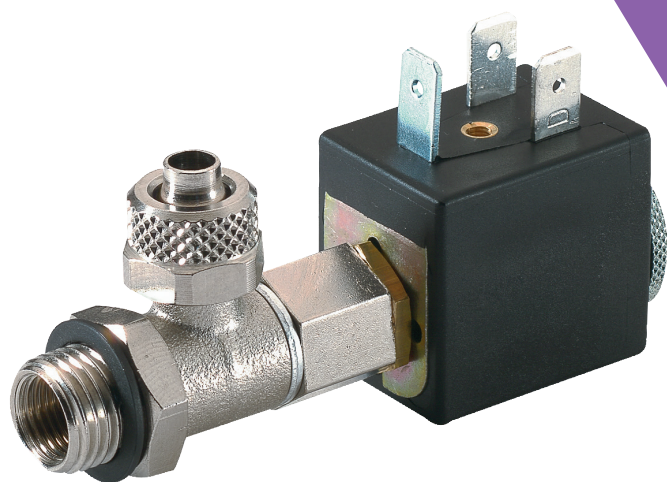

www.senga.fr

SENGA

électro-pilotes série EV

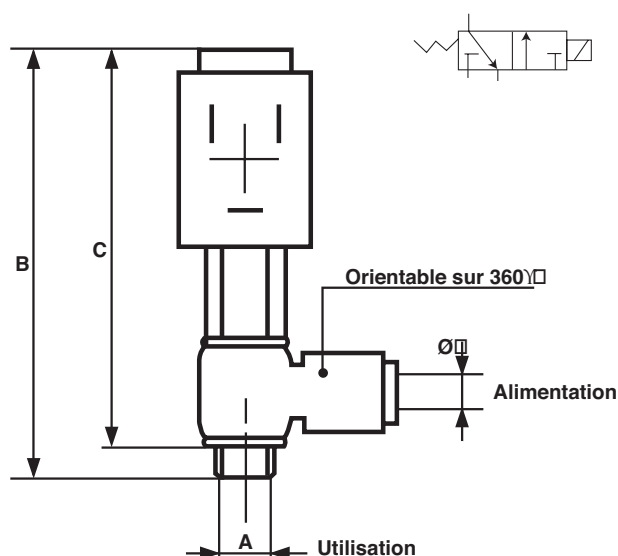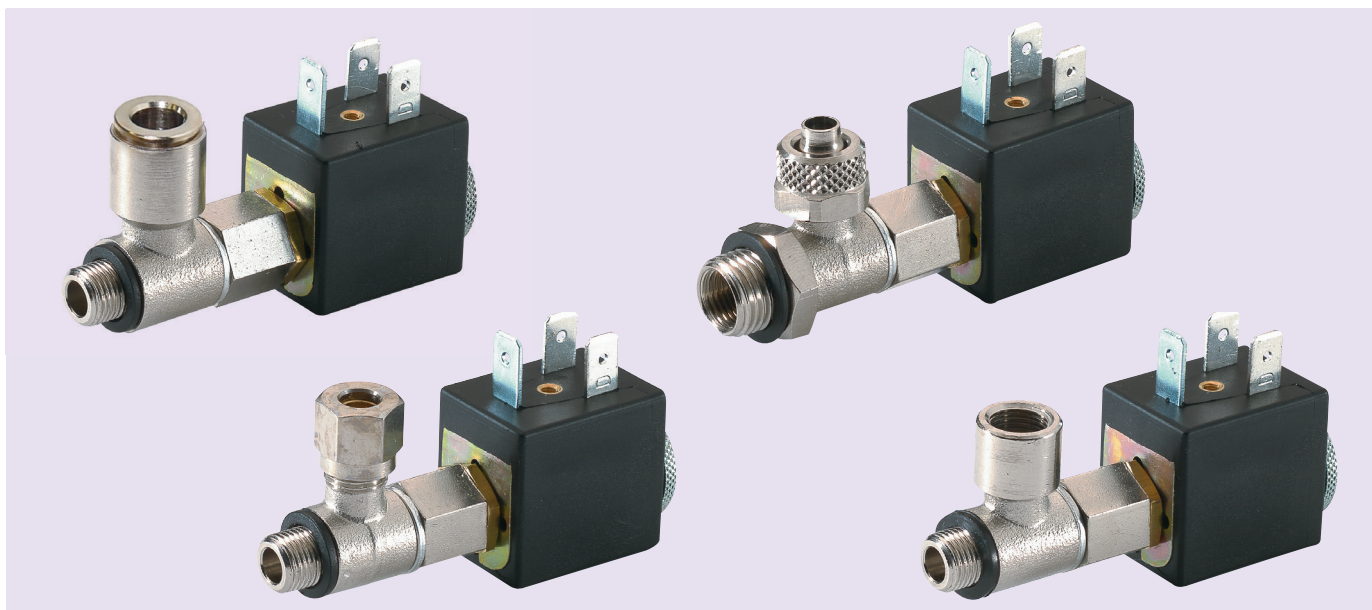

raccordement instantané

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 840 V	1/8	4	72	66
EV 860 V	1/8	6	72	66
EV 880 V	1/8	8	72	66
EV 440 V	1/4	4	79	73
EV 460 V	1/4	6	79	73
EV 480 V	1/4	8	79	73

raccordement à coiffe

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 861 V	1/8	6/4	72	66
EV 881 V	1/8	8/6	72	66
EV 461 V	1/4	6/4	79	73
EV 481 V	1/4	8/6	79	73

Caractéristiques techniques :

- isolement classe F, norme VDE 0580
- puissance : 9 VA en CA, 6 W en CC
- température maximale : $T + AT = 140^{\circ} \text{C}$
 - T (température ambiante ou du fluide)
 - AT (température de la bobine après 1 heure de fonctionnement 80 / 90°)
- bobines forme B :
 - V24 - 48 - 110 - 220 / 50 Hz
 - V12 - 24 - 48 / CC
- normalement fermée
- joint Viton
- 3 voies
- échappement collectable M 5
- Ø de passage : 1 mm
- kv: 0,8 l/min
- pression admissible : 0 - 10 bar
- filetage cylindrique

Utilisation :

- air filtré, lubrifié ou non

Exemple de désignation : EV860 V12 CC

raccordement universel à bague

CODE	A	Tube Ø ext.	B	C
EV 842 V	1/8	4	72	66
EV 862 V	1/8	6	72	66
EV 882 V	1/8	8	72	66
EV 442 V	1/4	4	79	73
EV 462 V	1/4	6	79	73
EV 482 V	1/4	8	79	73

raccordement taraudé femelle

CODE	A	Sortie fileté	B	C
EV 883 V	1/8	1/8	72	66
EV 483 V	1/4	1/8	79	73

connecteur DIN 43650 B

CODE	dimensions
EV 122	L 40 x P 21 x H 31,5