

APPAREILS POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR COMPRI ME

www.senga.fr




Série 310 - G 1"1/2 ÷ G 2" BSP

SENGA

FILTRES SERIES 310

Modèle	Taille BSP	Débit (NI/mn) [6 bar - $\Delta P = 1$ bar]	Capacité de cuve (cm ³)	Pression d'entrée maxi. (bar)	Code
					Filtration 50 μ m
F 310	G 1"1/2	34 500	1200	16	212 VE 49
F 310	G 2"	34 500	1200	16	212 VE 60

Sur demande : version ATEX 2GD [/EX]

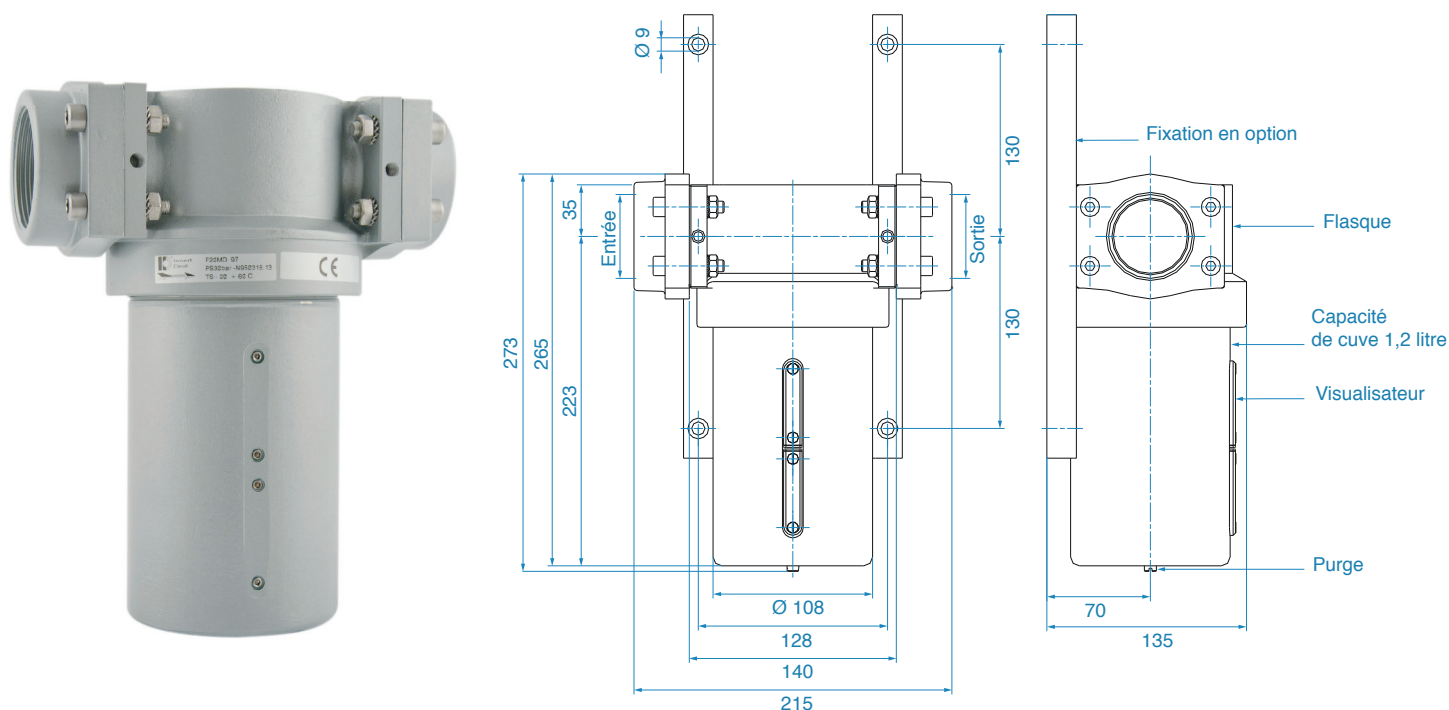

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide :	air comprimé
Pression maximale à l'entrée :	16 bar
Température d'exercice :	0 ÷ +60° C
Connexions :	G 1"1/2 - G 2"
Degré de filtration :	50 μ m (sur demande : 5 μ m)
Système de purge des condensats :	semi-automatique
Capacité de la cuve :	1200 cm ³
Type de montage :	montage en ligne ou mural
Degré de protection :	IP26


Matières utilisées

CORPS :	Aluminium
CUVE :	Aluminium
ELEMENT DE FILTRATION :	Bronze
JOINTS :	NBR
PURGE SEMI-AUTOMATIQUE :	PA6

REGULATEURS DE PRESSION SERIE 310

Modèle	Taille BSP	Débit (NI/mn) (6 bar - $\Delta P = 1$ bar)	Raccord. mano. (*)	Pression d'entrée maxi. [bar]	Code	
					0,8 ÷ 8 bar	1,5 ÷ 15 bar
R 310	G 1"1/2	12 500	G 1/4"	30	512 VCD 49	512 VCE 49
R 310	G 2"	12 500	G 1/4"	30	512 VCD 60	512 VCE 60

Sur demande : version ATEX 2GD [/EX] - * livré sans manomètre

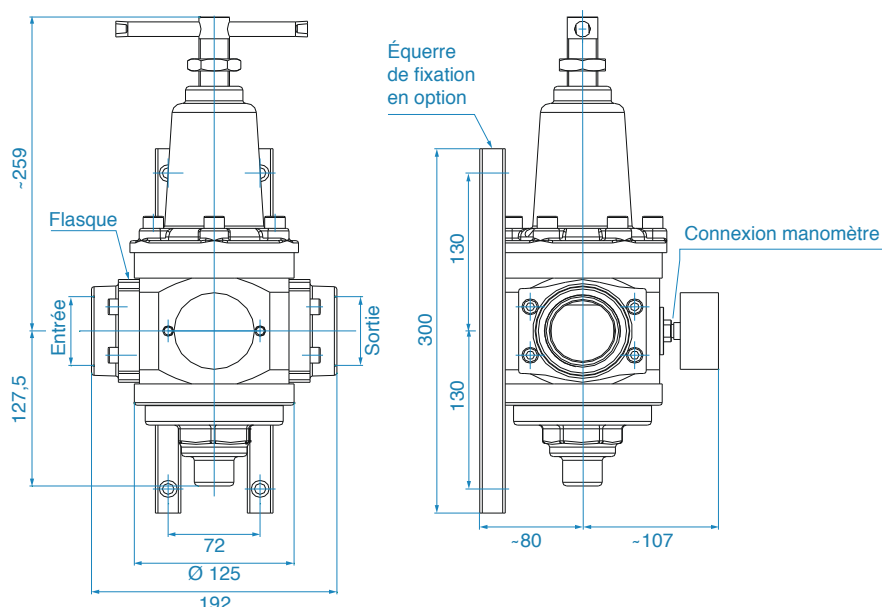

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide :	air comprimé filtré, lubrifié et non lubrifié
Pression maximale à l'entrée :	30 bar
Température d'exercice :	-20° ÷ +60° C
Connexions :	G 1"1/2 - G 2"
Taille de la sortie manomètre :	G 1/4"
Champ de réglage (bar) :	0,8 ÷ 8 - 1,5 ÷ 15
Type de montage :	montage en ligne ou mural
Contrôle de la pression :	piston aluminium (avec relieving)
Degré de protection :	IP25


Matières utilisées

CORPS :	Aluminium
CLOCHE :	Aluminium
PARTIES INTERNES :	Laiton
RESSORT POUR OBTURATEUR :	Acier inoxydable AISI 302
RESSORT DE REGULATION :	Acier C85
PISTON :	Aluminium
JOINTS :	NBR

FILTRE-REGULATEURS SERIE 310

Modèle	Taille BSP	Débit (NI/mn) (6 bar - $\Delta P = 1$ bar)	Raccord. mano.	Pression d'entrée maxi. (bar)	Code	
					0,8 ÷ 8 bar	1,5 ÷ 15 bar
FR 310	G 1"1/2	11 700	G 1/4"	16	412 VDE 49	412 VEE 49
FR 310	G 2"	11 700	G 1/4"	16	412 VDE 60	412 VEE 60

Sur demande : version ATEX 2GD [/EX]

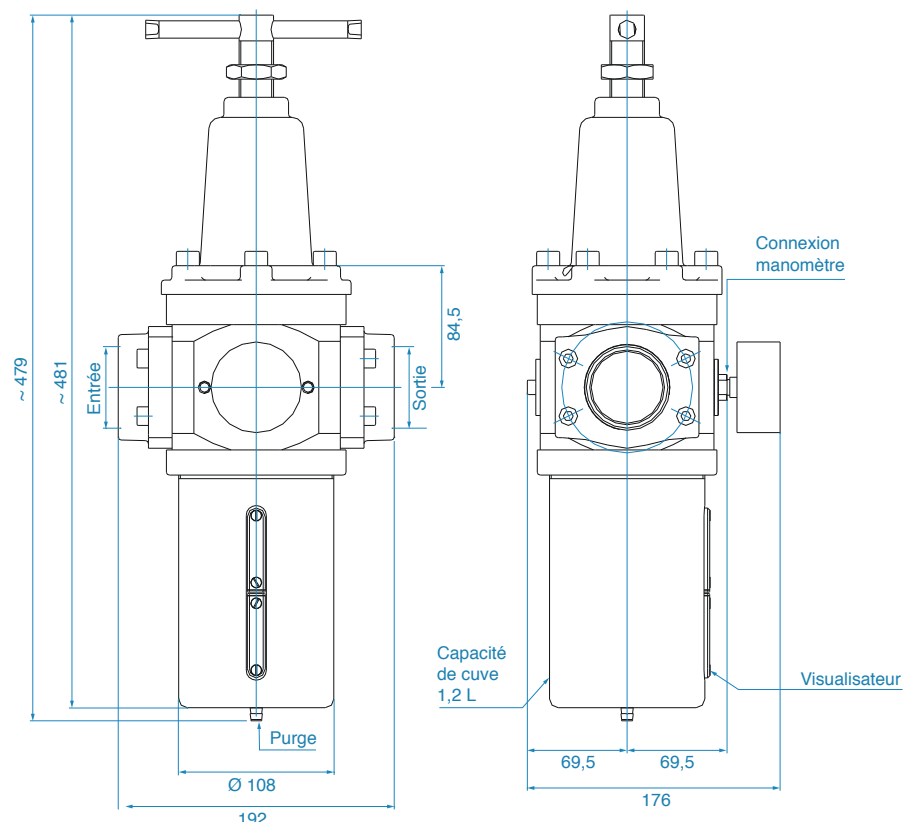

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide :	air comprimé
Pression maximale à l'entrée :	16 bar
Température d'exercice :	-20° C ÷ +60° C
Connexions :	G 1"1/2 - G 2"
Degré de filtration :	50 μ m (sur demande : 5 μ m)
Système de purge des condensats :	semi-automatique
Taille de la sortie manomètre :	G 1/4"
Champ de réglage (bar) :	0,8 ÷ 8 - 1,5 ÷ 15
Capacité de la cuve :	1200 cm ³
Type de montage :	montage en ligne ou mural
Contrôle de la pression :	piston aluminium (avec relieving)
Degré de protection :	IP25


Matières utilisées

CORPS :	Aluminium
CLOCHE :	Aluminium
CUVE :	Aluminium
PARTIES INTERNES :	Inox / Laiton
RESSORT POUR OBTURATEUR :	Acier inoxydable AISI 302
RESSORT DE REGULATION :	Acier C85 (pas en contact avec le fluide)
PISTON :	Aluminium
JOINTS :	NBR

LUBRIFICATEURS SERIE 310

Modèle	Taille BSP	Débit (NI/mn) (6 bar - $\Delta P = 1$ bar)	Capacité de cuve (cm ³)	Pression d'entrée maxi. (bar)	Code
L 310	G 1"1/2	12 500	1200	16	312 VL 49
L 310	G 2"	12 500	1200	16	312 VL 60

Sur demande : version ATEX 2GD [/EX]

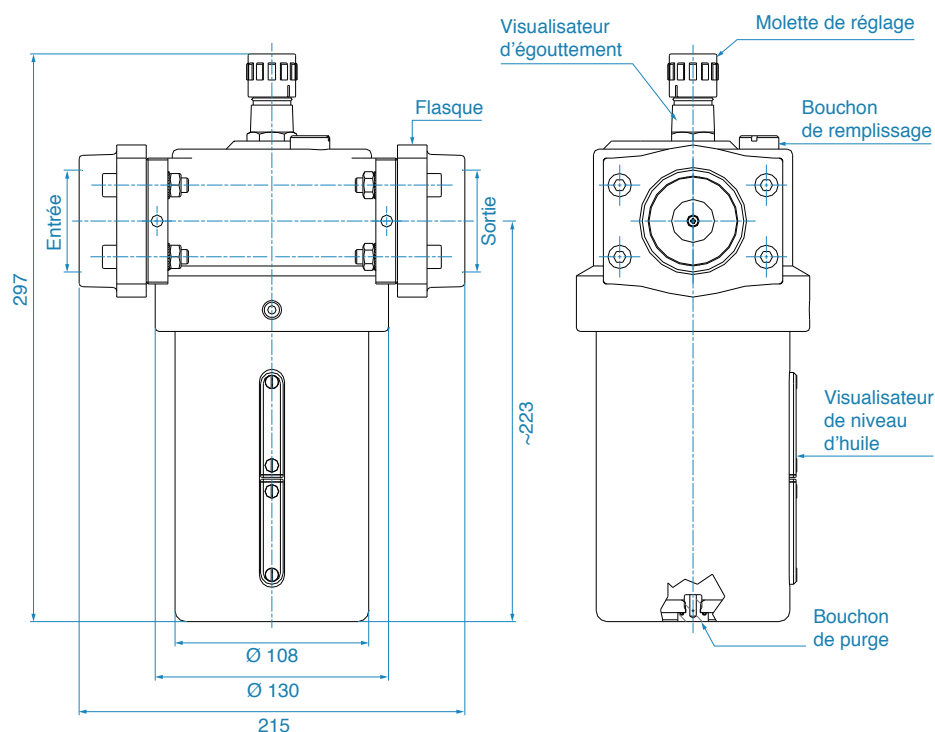

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Fluide :	air comprimé filtré
Pression maximale à l'entrée :	16 bar
Température d'exercice :	-20° C ÷ +60° C
Connexions :	G 1"1/2 - G 2"
Type de montage :	montage en ligne ou mural
Huile recommandée :	viscosité < ISO VG22
Visualisation du niveau d'huile :	oui
Degré de protection :	IP26

Matières utilisées


CORPS :	Aluminium
CUVE :	Aluminium
MEMBRANE :	PUR

ACCESSOIRES SERIE 310

Kit de fixation murale

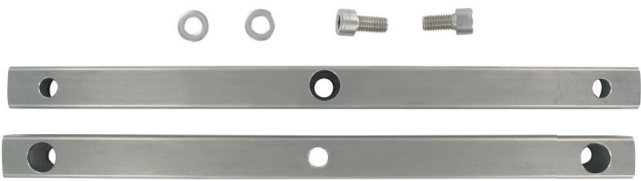	Modèle	Code
	F 310	M11202
	R 310	
	FR 310	
	L 310	

Kit d'assemblage FR + L - F + R + L

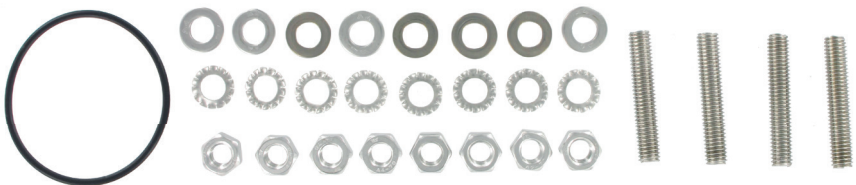	Modèle	Code
	FR + L SERIE 310	M01204
	F + R + L SERIE 310 (prendre 2 kits)	

Visualisateur de niveau complet

	Modèle	Code
	F 310 - FR 310 (⚠ 2 pièces par cuve)	C6001950311
	L 310 (⚠ 2 pièces par cuve)	

Visualisateur d'égouttement

	Modèle	Code
	L 310	M51201

Elément filtrant

	5 microns	Modèle	Nous consulter avec le n° de série de l'appareil
		F 310	
	50 microns	FR 310	
		F 310	
		FR 310	