

mallettes de raccords pneumatiques

Kits d'interventions rapides pour limiter les interruptions de production comprenant les diamètres les plus utilisés (4-6-8-10).


MAL0375

mallette raccords instantanés et accessoires laiton



rac. instantané union T4 10	rac. instantané union T6 10	rac. instantané union T8 10	rac. instantané T triple T4 10	rac. instantané T triple T6 10	
rac. instantané T triple T8 10	réducteur de débit 6-1/8 5	réducteur de débit 6-1/4 5	réducteur de débit 8-1/4 5	réduction 4-6 10+10	réduction 6-8 10+10
rac. instantané coudé 6-1/8 10	rac. instantané coudé 8-1/4 10	rac. instantané coudé 8-1/4 10	rac. instantané droit 4-1/8 20	rac. instantané droit 6-1/4 20	rac. instantané droit 6-1/8 20
silencieux 1/4 10	pince coupe-tube 2				rac. instantané droit 8-1/4 20

375 articles (recto - verso)

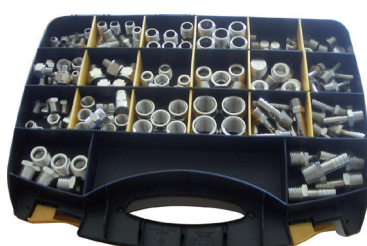

mamelon 1/8 10	mamelon 1/4 10	mamelon 3/8 6	mamelon 1/2 5	bouchon 1/4 15	bouchon 3/8 10
réduction F/M 1/4 - 1/8 10	réduction F/M 3/8 - 1/4 5	réduction M/F 3/8 - 1/4 6	réduction M/F 1/2 - 3/8 5	bouchon 1/2 10	douille can. 1/4 T6 10
réduction M/F 1/4 - 1/8 10	manchon F/F 1/4 10	manchon F/F 3/8 5	manchon F/F 1/2 4	douille can. 1/4 T8 10	douille can. 3/8 T8 6
réduction M/F 1/2 - 1/4 6					douille can. 1/2 T12 5

MAL0200DIST/1

mallette raccords instantanés série 4700 en résine



4702 04 00 10	4702 06 00 10	4702 08 00 10	4702 10 00 5	4714 04 00 10	4700 08 13 10
4714 06 00 10		4714 08 00 10		4725 04 06 10	4700 06 13 10
				4725 06 08 10	
4705 04 10 10	4705 06 10 10	4705 06 13 10	4705 08 13 10	4705 10 13 5	4700 06 10 10
4720 08 00 10	4720 10 00 5	4714 10 00 5		4700 10 13 5	4700 04 10 10
4720 06 00 10	4720 04 00 10				PCT 1

216 articles (simple face)



armoire de présentation

Cet article est composé de :

- 1 armoire : H : 175 cm, L : 60 cm, P : 35 cm
- 68 articles référencés
(quantités stipulées ci-dessous)

10804 20		10806 20		20804 20		20806 20		50006 20		70006 10		RACCORDS AUTO- BLOQUANTS	
10406 20		10408 20		20406 20		20408 20		50008 20		70008 10			
10308 10		10310 10		20308 10		20310 10		50010 10		70010 10			
10210 10		10212 10		20210 10		20212 10		50012 10		70012 10			
221644 10	221633 5	221622 5	222644 10	222633 5	225606 10	225608 10	225610 10	225612 10	EMBOUTS				
121644 NW 10		121622 NW 10		122633 NW 10		122622 NW 10		125608 NW 10					COUPLEURS
121633 NW 10		122644 NW 10		PCT 10		125606 NW 10		125610 NW 10					
200088 20		300088 20		304048 20		304042 20		502088 20		400088 10			ACCESSOIRES
200044 20		300044 20		304038 20		304033 20		502044 20		400044 10			
200033 20		300033 20		601033 10		502033 20		400033 10					
200022 20		300022 20		601022 10		502022 10		400022 10					
TUYAUX SPIRALES SPTAZ R 0804 3				TUYAUX SPIRALES SPTAZ R 1004 2				SOUFLETTES EUR 01 10				UNITÉS DE SOUFFLAGE	

CODE

APUB


Armoire de présentation vide
avec panneau publicitaire

APAC

Armoire de présentation pleine
avec panneau publicitaire




plaquettes de conditionnement avec coupleurs de sécurité

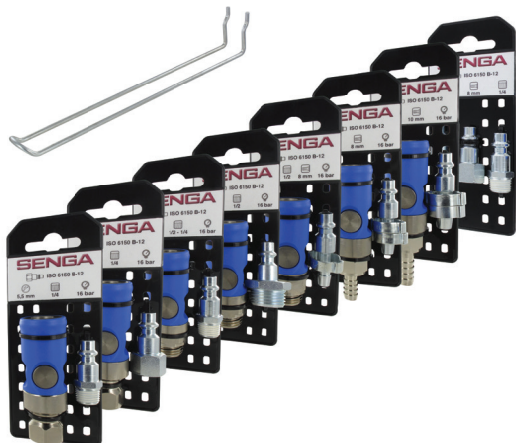

Champ d'application : air comprimé




Pression de service : 0 à 16 bar
Débit : 1000 NI/min (à 6 bar, $\Delta p = 1$ bar)
Température d'utilisation : -20°C à +70°C



Informations techniques


Passage : Ø 5,5 mm

- Profil L : ISO 6150 B-12
- Sécurité anti-coup de fouet : ISO 4414
- Déconnexion double détente
- Bouton poussoir non dépassant
- Effort d'accouplement : 76 N (à 6 bar)
- Section de passage : 23,75 mm²

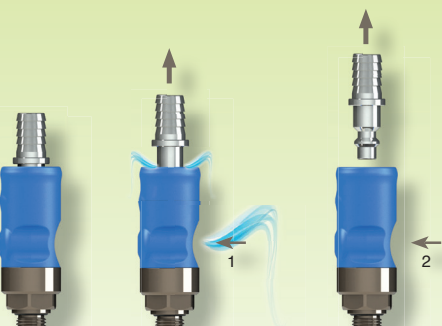

Deux impulsions, pour une meilleure sécurité

- 1^{ère} détente : fermeture du circuit d'air amont et purge totale de l'air du circuit aval
- 2^{ème} détente : déconnexion automatique de l'embout en toute sécurité

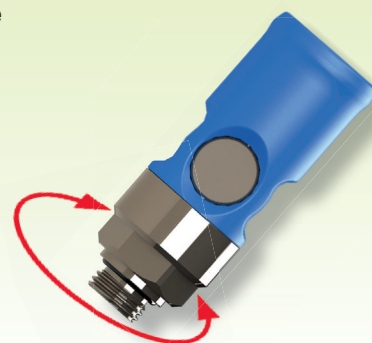

Légèreté et maniabilité :

- Design ergonomique pour une parfaite prise en main
- Conception légère et anti-rayure : composants extérieurs en résine renforcée, fibres de verre et aluminium
- Encombrement réduit
- Orientable à la main



CODE	COMPOSITION
PLB06/C01	Coupleur : femelle cylindrique G1/4 Embout : mâle conique R1/4



CODE	COMPOSITION
PLB06/C02	Coupleur : femelle cylindrique G1/4 Embout : femelle cylindrique G1/4





CODE	COMPOSITION
PLB06/C03	Coupleur : mâle cylindrique G1/2
	Embout : mâle conique R1/4



CODE	COMPOSITION
PLB06/C04	Coupleur : mâle cylindrique G1/2
	Embout : mâle cylindrique G1/2




CODE	COMPOSITION
PLB06/C05	Coupleur : mâle cylindrique G1/2
	Embout : douille cannelée Ø 8 mm
	Collier (x1) : Ø 13 ---> 15 mm



CODE	COMPOSITION
PLB06/C06	Coupleur : douille cannelée Ø 8 mm
	Embout : douille cannelée Ø 8 mm
	Colliers (x2) : Ø 13 ---> 15 mm



CODE	COMPOSITION
PLB06/C07	Coupleur : douille cannelée Ø 10 mm
	Embout : douille cannelée Ø 10 mm
	Colliers (x2) : Ø 14 ---> 17 mm

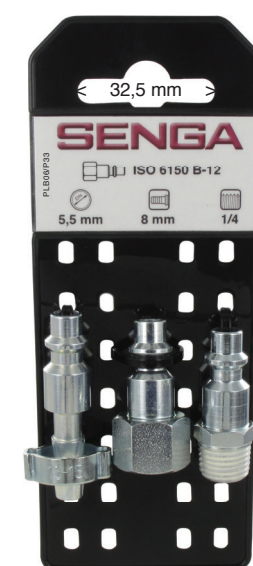

CODE	COMPOSITION
PLB06/P33	Embout : douille cannelée Ø 8 mm
	Embout : femelle cylindrique G1/4
	Embout : mâle conique R1/4
	Collier (x1) : Ø 13 ---> 15 mm

