

filtre en ligne


Caractéristiques techniques

Matériaux et composants	
corps	AL
cuve	Polycarbonate
OR 2112	NBR
OR 2037	NBR
valve	V3002



Fluide	air comprimé
pression max. d'entrée (bar)	12
pression max. d'exercice (bar)	12
filtration (µm)	10
débit (NI/min) - 6 bar	2100
température d'exercice (°C)	-10°C / +55°C (air sec)
poids (kg)	0,060

FM 14

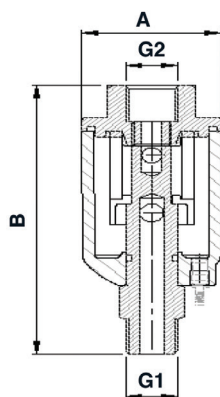

CODE	A	B	G1	G2
FM14	35	88,5	1/4" M	1/4" F

pistolet de gonflage

Caractéristiques techniques

Matériaux et composants

- Corps en aluminium nickelé
- Manomètre (0-10 bar) homologué CEE Ø60
- Protection contre la surpression
- Levier à deux positions: dégonflage/ gonflage
- Embout de gonflage 25/W
- Longueur tuyau en caoutchouc 400 mm

AH062304 pistolet de gonflage



Homologation CEE.
Avec certification
d'approbation
selon Directive CEE
N°71/316

AH060801 embout



- Corps en laiton brut
- Levier en acier nickelé
- Cannule pour tube D6 intérieur