

RACCORDS EXPRESS

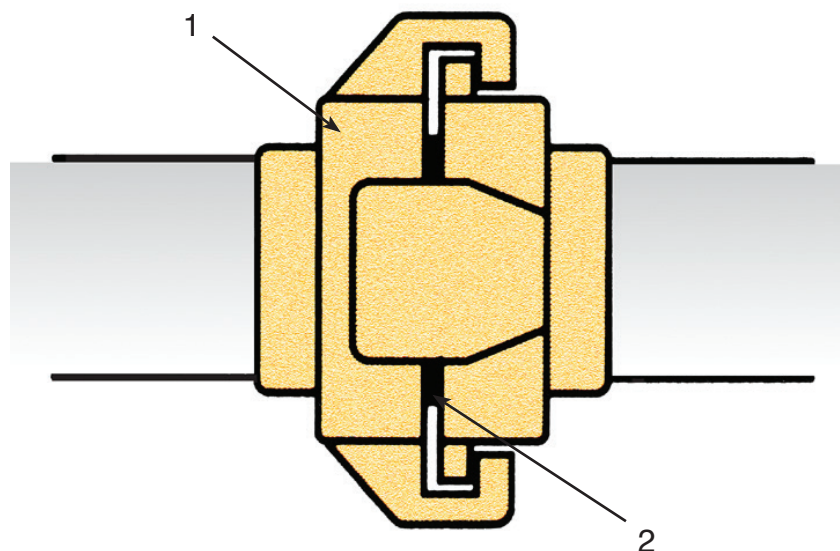


www.senga.fr

NF E29-573

SENGA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES




Matériaux et composants

1 - corps en laiton matricé

2 - joints caoutchouc noir

Construits selon la norme NF E29-573

Distance entre griffes : 41 mm



Champ d'application :


air comprimé , eau froide

pression maximale d'exercice :


10 BAR

température de travail :


- 10°C / + 80° C

741**droit mâle, gaz BSP**


CODE	filetage	A	B	CH
741 044	1/4	57	40	14
741 033	3/8	57	40	19
741 022	1/2	57	41	24
741 011	3/4	57	41	31
741 000	1"	57	44	34
741 014	1" 1/4	57	46	44

742**droit femelle, gaz BSP**

CODE	filetage	A	B	CH
742 044	1/4	57	32	17
742 033	3/8	57	32	21
742 022	1/2	57	32	26
742 011	3/4	57	35	33
742 000	1"	57	38	38
742 014	1" 1/4	57	43	46

745**raccord express cannelé**


CODE	Ø int. du tuyau	A	B
745 006	6	57	69
745 007	7	57	69
745 008	8	57	69
745 009	9	57	69
745 011	11	57	69
745 013	13	57	69
745 016	16	57	69
745 019	19	57	69
745 022	22	57	69
745 025	25	57	69
745 030	30	57	69

743**bouchon express**


CODE	A	B
743 041	57	30

748**collier de serrage à griffes**

acier galvanisé



CODE	Ø	A	B
748 015	14-16	43	33
748 017	16-18	44	33
748 020	19-21	48	33
748 023	22-24	50	33
748 026	25-27	56	33
748 029	28-30	58	36
748 032	31-33	62	36
748 036	34-37	69	36
748 038	37-39	76	48
748 042	41-43	78	48

747**divers joints**

CODE	Matière	Unité de vente	A
747 141	joint caoutchouc noir	sac de 10	34
747 241	joint néoprène rouge	sac de 10	34
747 341	joint viton	à l'unité	34